

欣易云联 XY-WBT 蓝牙解码板立体声蓝牙音频模块 wifi 授时时钟自动对时

XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT XY-WBT



WIFI授时时钟+蓝牙音频播放器

蓝牙5.0 | 立体声输出 | 无损音质

可设定6组闹钟 8级亮度调节

▶ 搭载全球时区

▶ 可断网运行

▶ 自动联网授时

▶ 时间精准

手机APP控制 支持Android和IOS系统
支持远程固件升级






目录

欣易云联 XY-WBT 蓝牙解码板立体声蓝牙音频模块 wifi 授时时钟自动对时	1
目录	1
1. 功能介绍	3
2. WIFI 时钟说明与按键操作	4
3. 功能展示图	5
4.产品尺寸	6

5.产品包装展示图.....	7
6. 产品实拍图	8
7. APP 界面介绍.....	9
8. 如何连接手机蓝牙	10
9. 如何配网	10
10. 联网注意事项	12
11.如何下载手机 APP.....	13

1. 功能介绍

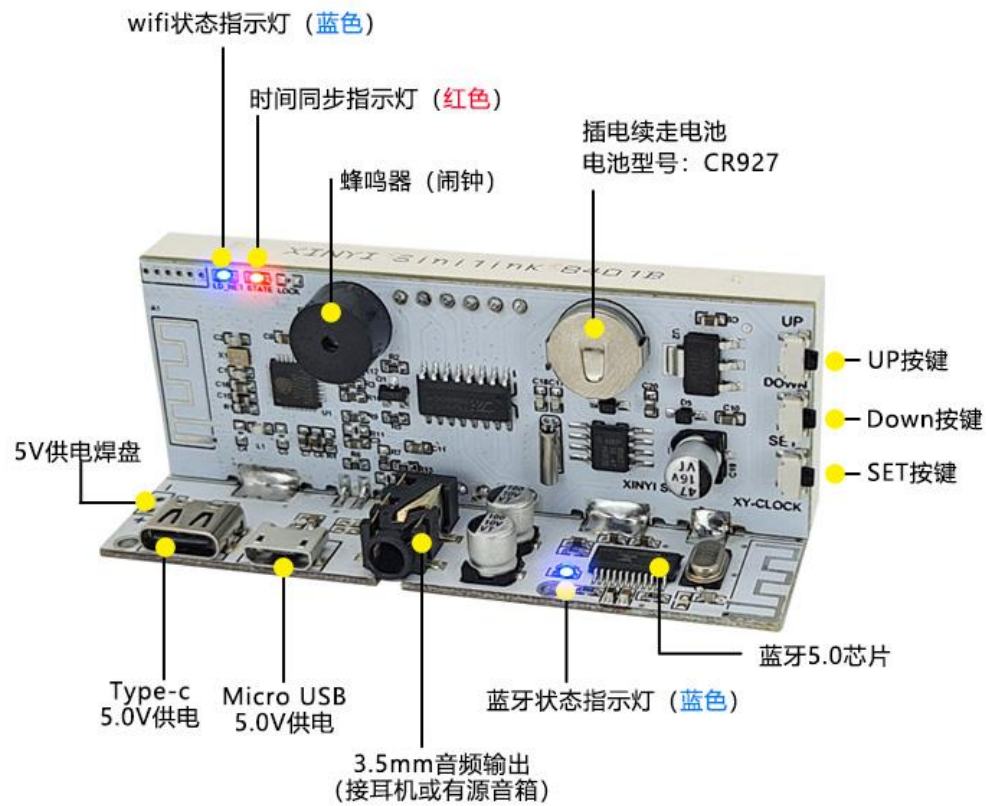

注：同一时刻只能选择一种供电方式

2. WIFI 时钟说明与按键操作

WIFI时钟说明

- 1.手机APP控制 支持Android跟IOS系统 支持远程固件升级。
- 2.APP配对成功后自动将时区发送给产品，可以设置当前时区+时间格式12/24小时制。
- 3.采用0.8英寸数码管，时间+日期+6组闹钟+8级亮度调节。
- 4.搭载全球时区，无论您在任何国家，都与本国家的时间一致。每1个小时自动网络对时一次，只要不断网，会一直保持跟所在国家或地区时间同步 实测误差一般都在1秒内（主要是网络延时引起）
- 5.搭载高精度时钟芯片，自带记忆电池，在没有网络，或者无供电的情况下，能最大程度的保证走时精准。
- 6.自动息屏功能，如果开启自动息屏功能，10秒内无按键操作自动息屏。
- 7.设置的参数掉电自动保存。

注：产品自带高精度时钟芯片，如果您没有搞定产品的联网，也不影响产品的正常使用。

按键操作


- 1.调节亮度：
在运行界面，短按UP/DOWN按键调节亮度
- 2.设置时间
在运行界面长按SET按键1秒，进入时间调整界面，短按set按键切换要修改的参数（时 分 月 日 年），短按UP/DOWN按键修改参数；修改完成后长按set按键 1秒退出时间调整界面。
- 3.设置闹钟
在运行界面长按SET按键3秒，进入闹钟设置界面，短按set按键切换要修改的参数，短按UP/DOWN按键修改参数；修改完成后长按set按键 1秒退出时间调整界面；
闹钟参数说明：A1.ON//A1.OF A1:闹钟序号1-6，共6个 On/OFF；闹钟状态，On闹钟开启；OF闹钟关闭。
- 4.开启/关闭休眠模式
在运行界面，长按UP按键1秒以上，开启/关闭休眠模式；
LP:On 开启休眠模式（10秒内无按键操作自动息屏；操作任意按键唤醒）
LP: OF关闭休眠模式
- 5.开启/关闭轮显（月日与时间轮流显示）
在运行界面长按DOWN按键1秒以上，开启/关闭轮流显示。

3. 功能展示图



4.产品尺寸

产品尺寸图

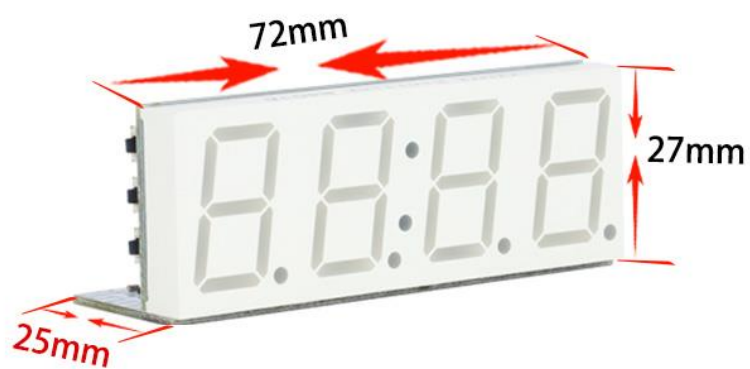

产品重量：32g

赠送3M胶贴



5.产品包装展示图

独立纸壳包装



重量：32g

6. 产品实拍图

产品实拍展示图



7. APP 界面介绍



8. 如何连接手机蓝牙



- 1) 确保蓝牙进入蓝牙连接模式---蓝色 LED 快闪, AUX 不要插入, 插入后无法进入蓝牙连接状态
- 2) 手机搜索蓝牙, 找到“XINYI”, 点击后完成连接, 并伴有提示音, 连接成功后 LED 进入长亮状态, 打开手机音乐软件播放音乐, 蓝色 LED 慢闪, 进入播放状态;
- 3) 手机搜索蓝牙时, 出来“Sinilink-APP”, 这里不要连接此蓝牙, 这个是在 APP 里面连接的, 如果连接了, 请取消配对, 并重新搜索, 否则会造成手机 APP 里面无法连接。

9. 如何配网

- 4) 在运行界面, 长按 SET 按键 5 秒以上进入 Touch 配对状态, 再次长按 SET 按键 5 秒进入 AP 配对状态。
- 5) Touch 模式: 蓝灯间隔 1 秒快闪 4 下
AP 模式: 蓝灯持续快速闪烁

- 6) 产品上电后默认进入 Touch 配对模式，如果配对失败请选择 AP 模式，连接 WIFI 网络 "Sinilink Product"，密码为"12345678"并根据 APP 提示进行操作。



10. 联网注意事项

产品联网必看的注意事项

1. 确保手机已连接自用的WiFi网络, 必须是2.4Ghz频段, 5Ghz频段无法配对, 如果您的路由器2.4Ghz频段与5Ghz频段是合并的, 请重新配置路由器, 将其分开, 选取2.4G频段进行配对。



2. 确保“易新联”APP定位权限已打开。



3. 让产品进入配对状态, 蓝灯间隔1秒闪烁4下 (Touch配对模式), 如果Touch配对失败, 请选择AP模式配对, 根据APP提示进行操作。

4. 添加设备界面需要确认App是否成功获取WiFi名称, 并且确保输入的WiFi密码无误: (如果WiFi名称获取失败请重新检查下APP的定位权限是否打开如果权限已经打开, 可以尝试手动输入WiFi名称)。



5. 将手机/设备/路由器三者尽量靠近。

11. 如何下载手机 APP

扫码下载APP



Scan Download APP

扫码下载 APP，国外客户请在谷歌市场下载，搜索'sinilink'下载